





GTW9S

电梯曳引机 ELEVATOR TRACTION MACHINE

电源电压 Voltage : 380V
悬挂比 Suspension : 2 : 1
FZD12A 制动器 Brake : DC110V 2×0.88A
自重 Weight : 350kg
最大静态载荷 Max.Static Load : 3000kg

规格号 Spec	载重 Load (kg)	梯速 Lift Speed (m/s)	推荐高度 Height (m)	曳引轮直径 Sheave Diam(mm)	绳轮 Rope Sheave (mm)	额定电流 Current (A)	额定转矩 Torque (Nm)	额定转速 Rated Speed (rpm)	额定频率 Frequency (Hz)	功率 Power (kW)	极数 Pole	工作制 Rating	绝缘 等级 INS. Class	防护 等级 IP Code	长度 L1 Length L1	长度 L2 Length L2	长度 L3 Length L3	长度 L4 Length L4
GTW9S-61P0	630	1	≤80	Φ400	4×Φ10×16	9.7	420	96	25.6	4.2	32	S5(40%)	F	IP41	84	293	307	335
GTW9S-61P5	630	1.5	≤80	Φ400	4×Φ10×16	14.9	420	144	38.4	6.3	32	S5(40%)	F	IP41	84	293	307	335
GTW9S-61P6	630	1.6	≤80	Φ400	4×Φ10×16	14.9	420	153	40.8	6.7	32	S5(40%)	F	IP41	84	293	307	335
GTW9S-61P7	630	1.75	≤80	Φ400	4×Φ10×16	15.9	420	167	44.5	7.3	32	S5(40%)	F	IP41	84	293	307	335
GTW9S-62P0	630	2	≤80	Φ400	4×Φ10×16	18.3	420	192	51.2	8.4	32	S5(40%)	F	IP41	84	293	307	335
GTW9S-81P0	800	1	≤80	Φ400	5×Φ10×16	12.1	530	96	25.6	5.3	32	S5(40%)	F	IP41	84	293	307	335
GTW9S-81P5	800	1.5	≤80	Φ400	5×Φ10×16	18.8	530	144	38.4	8	32	S5(40%)	F	IP41	84	293	307	335
GTW9S-81P6	800	1.6	≤80	Φ400	5×Φ10×16	18.8	530	153	40.8	8.5	32	S5(40%)	F	IP41	84	293	307	335
GTW9S-81P7	800	1.75	≤80	Φ400	5×Φ10×16	20.7	530	167	44.5	9.3	32	S5(40%)	F	IP41	84	293	307	335
GTW9S-82P0	800	2	≤80	Φ400	5×Φ10×16	23.2	530	192	51.2	10.7	32	S5(40%)	F	IP41	84	293	307	335
GTW9S-101P0	1000	1	≤80	Φ400	5×Φ10×16	14.7	650	96	25.6	6.5	32	S5(40%)	F	IP41	84	293	307	335
GTW9S-101P5	1000	1.5	≤80	Φ400	5×Φ10×16	22.9	650	144	38.4	9.8	32	S5(40%)	F	IP41	84	293	307	335
GTW9S-101P6	1000	1.6	≤80	Φ400	5×Φ10×16	22.9	650	153	40.8	10.4	32	S5(40%)	F	IP41	84	293	307	335
GTW9S-101P7	1000	1.75	≤80	Φ400	5×Φ10×16	25.1	650	167	44.5	11.4	32	S5(40%)	F	IP41	84	293	307	335
GTW9S-102P0	1000	2	≤80	Φ400	5×Φ10×16	28.2	650	192	51.2	13.1	32	S5(40%)	F	IP41	84	293	307	335
GTW9S-111P0	1150	1	≤80	Φ340	8×Φ8×12	17.2	650	112	29.9	7.6	32	S5(40%)	F	IP41	92	309	323	351
GTW9S-111P5	1150	1.5	≤80	Φ340	8×Φ8×12	26.3	650	168	44.8	11.4	32	S5(40%)	F	IP41	92	309	323	351
GTW9S-111P6	1150	1.6	≤80	Φ340	8×Φ8×12	26.3	650	180	48	12.3	32	S5(40%)	F	IP41	92	309	323	351
GTW9S-111P7	1150	1.75	≤80	Φ340	8×Φ8×12	29	650	198	52.8	13.5	32	S5(40%)	F	IP41	92	309	323	351
GTW9S-112P0	1150	2	≤80	Φ340	8×Φ8×12	33.1	650	225	60	15.3	32	S5(40%)	F	IP41	92	309	323	351

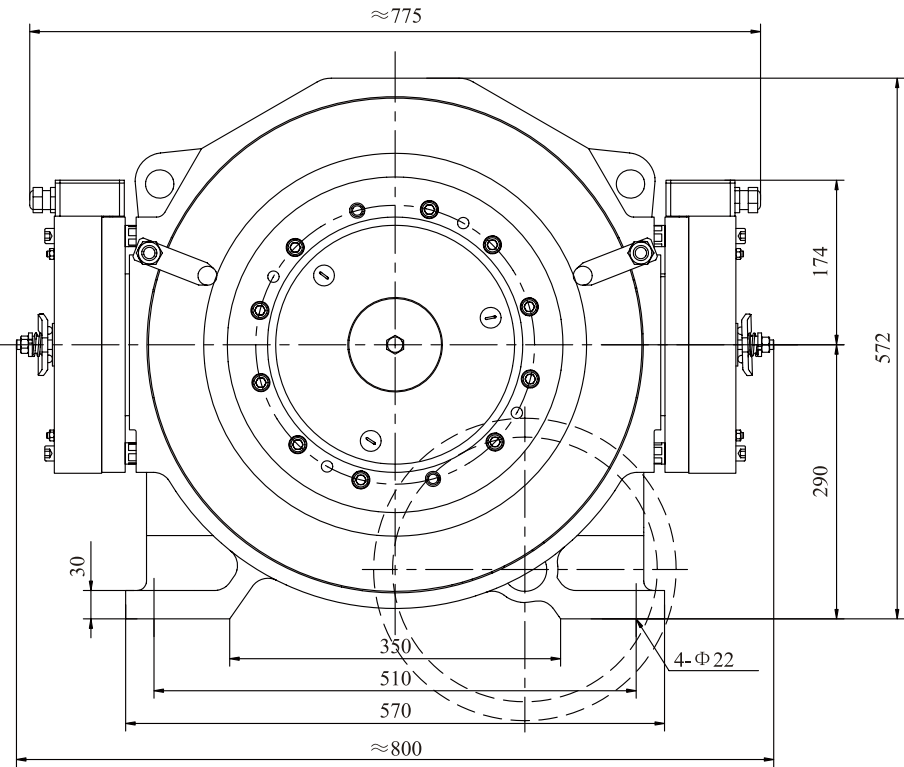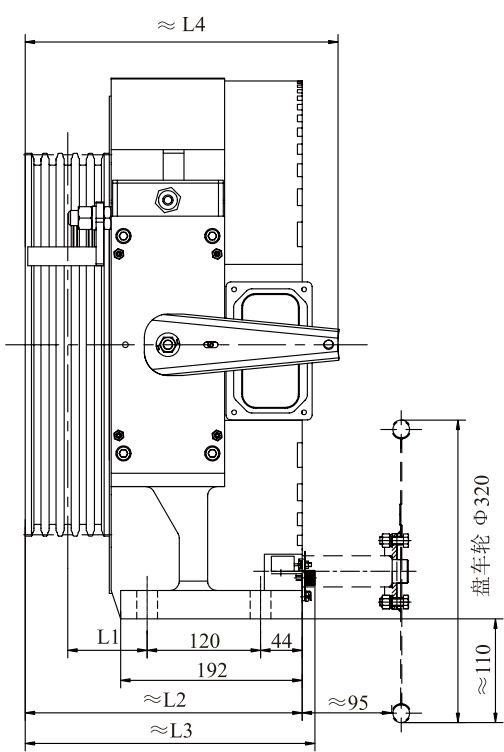

- 注
- 1. 本机型可配置远程松闸装置并带 4 米松闸线。
 - 2. 推荐高度值仅供参考，超出推荐高度和工作制时，请联系我司技术接口确认。

REMARK

1.The machine can be configured with the remote manual brake release with 4 meters wire.

2.The recommended height is for reference only. Please contact our technical interface for confirmation when it exceeds the recommended height and the rating.